


Opbouwhoogte

De totale opbouwhoogte van het ClimaLevel vloersysteem bedraagt 125mm. Dit is vanaf de ruwe werkvloer tot aan bovenzijde van de (zand)cementvloer (slechts 60mm hoger dan met een traditionele vloerverwarming). De opbouwhoogte van 125mm is exclusief afwerklaag zoals bijvoorbeeld tegels, parket, tapijt, etc.

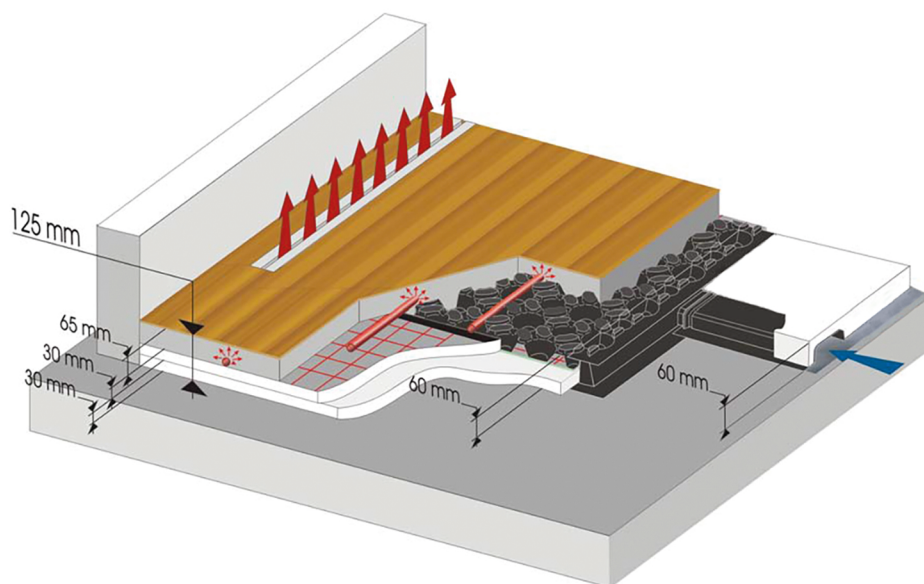

Afwerking ruwe werkvloer

De ruwe werkvloer dient geheel glad en waterpas te zijn. De tolerantie op de hoogteverschillen maximaal 3mm. De werkvloer dient ook vrij te zijn van welke leiding dan ook. Dit is noodzakelijk omdat de ventilatiekanalen op onze vloer liggen en er op deze wijze geen luchtweerstand of wervelingen kunnen optreden in de luchtkanalen. Het advies is dan ook om deze werkvloer te vlinderen.

Leidingwerk

Alle E- en W- leidingen moeten in de ruwe werkvloer zijn opgenomen. Wanneer dit in de praktijk niet mogelijk is, neem dan contact op met ClimaLevel Nederland om naar een goede oplossing te zoeken.

Oplevering ruwe werkvloer

Voordat de montage van het ClimaLevel vloersysteem kan starten dient de ruwe werkvloer droog, schoon en glad opgeleverd te zijn. Daarnaast dient het bouwwerk wind- en waterdicht te zijn.

Oplevering ClimaLevel vloersysteem

Tijdens en na de montage van het vloersysteem is het niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten op de ClimaLevel vloer totdat de vloer is gesmeerd. Alleen op deze wijze kan er garantie worden gegeven op goede montage en werking van de vloer. De vloerverwarmingsslangen worden na montage afgeperst.

